


ANTICONGELANTE. DILUIDO AL 30% Y 35%

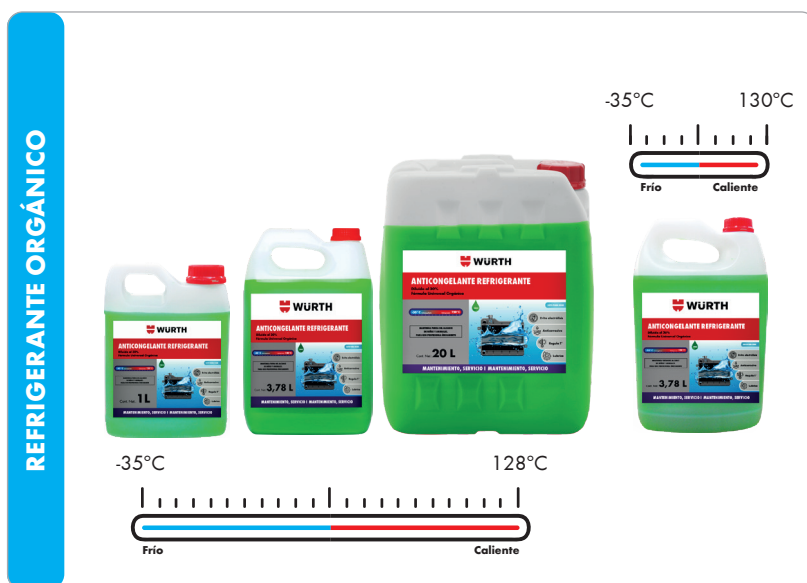

Multimetral, especialmente indicado por radiadores de aluminio.

Compatible:

Compatible con todos los radiadores de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras.

Protege el motor.

Formulado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión.

No contiene nitratos ni aminas:

Lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.

Contiene:

Monoetilenglicol, agua desionizada, agentes antioxidantes y antiespumantes.

Transmite el calor:

- Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la atmósfera.
- Aumento del punto de ebullición.
- Nula formación de espuma y depósitos.
- No reseca las mangueras.
- No ataca el aluminio y otros metales del sistema.

Aplicaciones:

Vehículos ligeros, camiones y equipo de transporte pesado.

Modo de uso:

Vacíe el sistema, límpielo con el limpiador de radiadores: (Cód: 00893 556 250 y Cód: 00893 556 500).

Agregue el refrigerante directamente en el depósito del radiador.

Prenda el motor.

Complete el nivel con la misma mezcla.

Código	00893 540 12	00893 540 31	00893 540 21	00893 540 35
Contenido	1 litro	1 galón	20 litros	1 galón
Color	Verde			Verde
Dilución	Al 30%			Al 35%
Temperatura mínima de trabajo	-35°C			-35°C
Punto de ebullición	128°C			130°C

PRINCIPALES VENTAJAS

- Solución orgánica.
- Alto rendimiento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Refractómetro.
- Densímetro para anticongelante.
- Sellador de radiadores.
- Limpiador de radiadores.
- Probador de presión para fugas.

PRINCIPALES MERCADOS

- Concesionarios.
- Talleres Diésel.
- Agencias automotrices.
- Talleres mecánicos.
- Transporte público.