PISTOLA DE CALAFATEO HEAVY DUTY

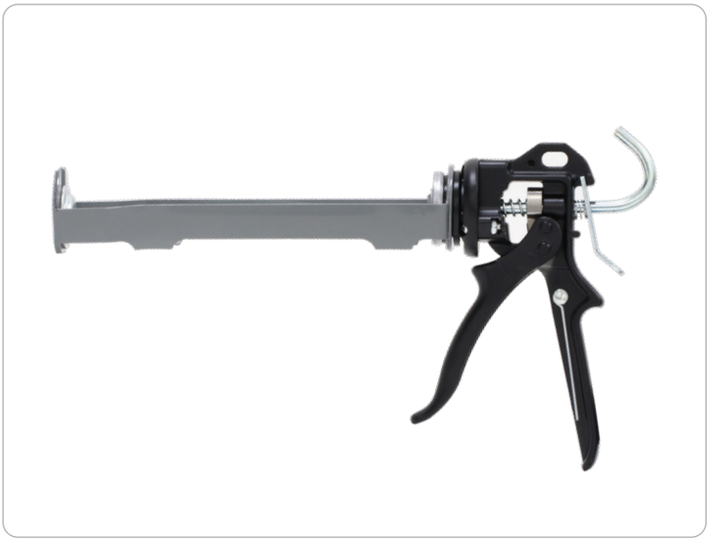

Código	Largo del portacartucho	Peso del artículo
00891 001 009	9" aprox. 229 mm	0.44 kg

Pistola de calafateo para adhesivos.

Características:

- Pistola ideal para trabajos de uso medio o rudo.
- Empuñadura de acero con mecanismo ultra reforzado.
- Portacartucho de color gris.
- Varilla central de empuje cilíndrica y terminación en gancho.
- Se recomienda para aplicaciones de productos de baja densidad como selladores acrilicos, silicones aceticos y neutros, mediana densidad como poliuretanos e híbridos y de alta densidad como High-Tack y los anclajes químicos.
- Pistola ideal para productos pistolables de muy alta densidad.

Aplicaciones:

- Ideal para la familia de selladores y de adhesivos en cartuchos de hasta 310ml aproximadamente.
- Sellador acrílico, silicones acéticos y neutros.
- Híbridos y poliuretanos.

Modo de uso:

1. Retraer la varilla central y colocar el cartucho sobre el portacartuchos de la pistola de calafateo.
2. Ajustar la varilla central hasta a la base del cartucho.
3. Aplicar el producto accionando el gatillo, según la necesidad.
4. Para extraer el cartucho presionar la palanca metálica trasera para liberar el seguro, posteriormente retraer la varilla central.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistente.
- Estructura reforzada.
- Pistón reforzado para mejor desplazamiento del cartucho.
- Poco esfuerzo al momento de realizar la aplicación.
- Gancho trasero para colgar o trasportar la pistola.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Silicón en cartucho.
- Selladores acrilicos en cartucho.
- Cutter.
- Equipo de seguridad.

PRINCIPALES MERCADOS

- Aluminero.
- Instaladores.
- Hoteles y hospitales.
- Mantenimiento en general.

Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.