

TORNILLOS MILIMÉTRICOS


TORNILLOS MILIMÉTRICOS FAMILIA 00040; 00048 Y 05103

TORNILLOS MILIMÉTRICOS

TORNILLOS MILIMÉTRICOS FAMILIA 00040; 00048 Y 05103

FAMILIA 00040TORNILLO CILÍNDRICO PLANO DE ACERO CINCADO CUERDA CORRIDA. DIN 84 (ISO 1207). CLASE 4.8.

Diámetro	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
t	0.6	0.7	0.85	1.1	1.3	1.6	2
dk	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13
k	1.3	1.6	2	2.6	3.3	3.9	5
n	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2

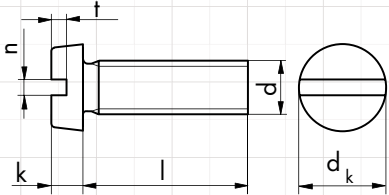


No. Artículo	(d) Diámetro	(l) Longitud	Paso de cuerda	No. Artículo	(d) Diámetro	(l) Longitud	Paso de cuerda
00040 2 6	2	6	0.4	00040 5 10	5	10	0.8
00040 2 10	2	10	0.4	00040 5 16	5	16	0.8
00040 2 16	2	16	0.4	00040 5 20	5	20	0.8
00040 2 20	2	20	0.4	00040 5 25	5	25	0.8
00040 25 6	2.5	6	0.45	00040 5 30	5	30	0.8
00040 25 10	2.5	10	0.45	00040 5 40	5	40	0.8
0040 25 20	2.5	20	0.45	00040 5 50	5	50	0.8
00040 3 6	3	6	0.5	00040 5 60	5	60	0.8
00040 3 10	3	10	0.5	00040 5 70	5	70	0.8
00040 3 12	3	12	0.5	00040 5 100	5	100	0.8
00040 3 16	3	16	0.5	00040 6 10	6	10	1
00040 3 20	3	20	0.5	00040 6 12	6	12	1
00040 3 25	3	25	0.5	00040 6 16	6	16	1
00040 3 30	3	30	0.5	00040 6 20	6	20	1
00040 3 40	3	40	0.5	00040 6 25	6	25	1
00040 3 50	3	50	0.5	00040 6 30	6	30	1
00040 3 60	3	60	0.5	00040 6 40	6	40	1
00040 4 6	4	6	0.7	00040 6 50	6	50	1
00040 4 10	4	10	0.7	00040 6 60	6	60	1
00040 4 12	4	12	0.7	00040 6 70	6	70	1
00040 4 16	4	16	0.7	00040 6 80	6	80	1
00040 4 20	4	20	0.7	00040 6 100	6	100	1
00040 4 25	4	25	0.7	00040 8 12	8	12	1.25
00040 4 30	4	30	0.7	00040 8 20	8	20	1.25
00040 4 40	4	40	0.7	00040 8 30	8	30	1.25
00040 4 60	4	60	0.7				
00040 4 70	4	70	0.7				
00040 4 100	4	100	0.7				

FAMILIA 05103

TORNILLO CILÍNDRICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO CUERDA CORRIDA. DIN 7985 (ISO 7045). CLASE 8.8.

Diámetro	M4	M5	M6	M8
dk	8	10	12	16
k	3.1	3.8	4.6	6




No. Artículo	(d) Diámetro	(l) Longitud	Paso de cuerda
05103 004 006	4	6	0.7
05103 004 016	4	16	0.7
05103 006 010	6	10	1
05103 006 012	6	12	1
05103 006 016	6	16	1
05103 006 020	6	20	1
05103 006 025	6	25	1
05103 006 030	6	30	1
05103 006 060	6	60	1

FAMILIA 00048

TORNILLO CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO CUERDA CORRIDA. DIN 965 (ISO 7046). CLASE 4.8.

Diámetro	M4	M5	M6	M8
dk	7.5	9.2	11	14.5
k	2.2	2.5	3	4



No. Artículo	(d) Diámetro	(l) Longitud	Paso de cuerda
00048 4 16	4	16	0.7
00048 4 20	4	20	0.7
00048 4 25	4	25	0.7
00048 4 40	4	40	0.7
00048 5 10	5	10	0.8
00048 5 16	5	16	0.8
00048 5 20	5	20	0.8
00048 5 25	5	25	0.8
00048 5 30	5	30	0.8
00048 5 40	5	40	0.8
00048 6 10	6	10	1
00048 6 16	6	16	1
00048 6 20	6	20	1
00048 6 30	6	30	1
00048 6 40	6	40	1
00048 8 20	8	20	1.25
00048 8 30	8	30	1.25